




KÄYTTÖÖN
AVATTUNA

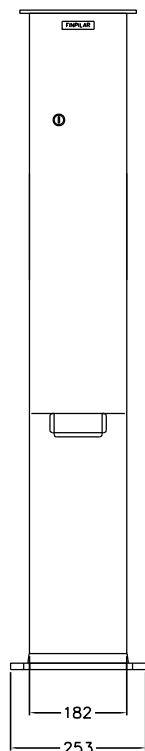

EDESTÄ

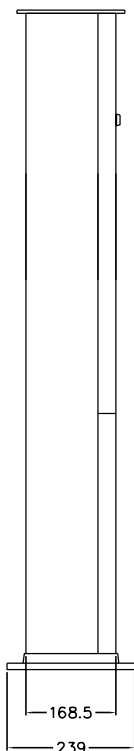

VAS SIVU

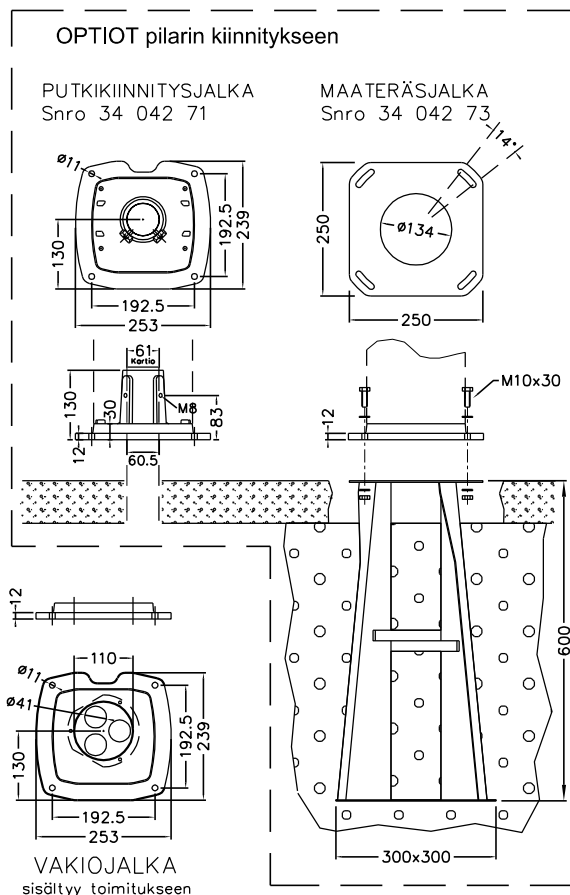

FP 2020M Pistorasiapilari

Snro: 34 041 51

Nimellisvirta: In 25A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

EN 61439-3

Terminen rajavirta: Icw 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: Ipk < 17 kA

Tasoisuuskerroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al


Väri: RAL 9006

Paino n: 14 Kg

Muut.

Piir.

27.7.2022 / KN

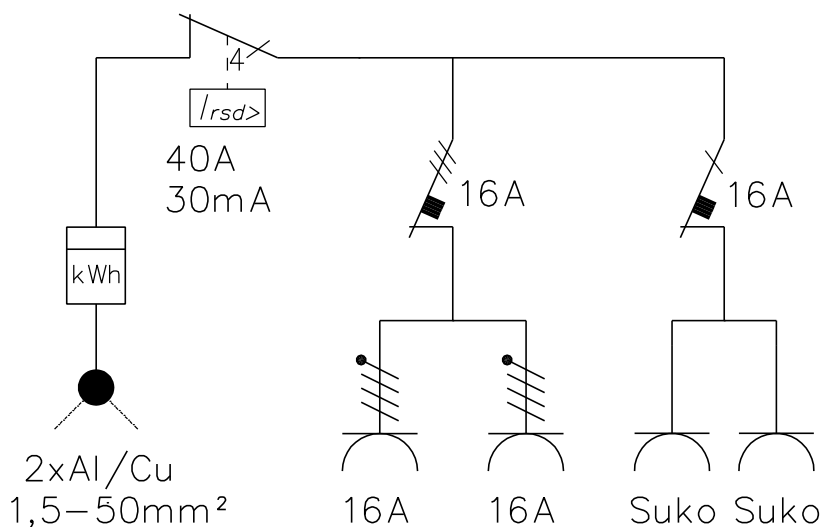

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lytlyäntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi