

FPKS 321V2 Pistorasiakeskus

Snro: 34 042 49

Nimellisvirta: In 63A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

EN 61439-3

Terminen rajavirta: $I_{cw} 1s < 10kA$

Dynaaminen rajavirta: $I_{pk} < 17 kA$

Tasotuskerroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit


EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 8,6 Kg

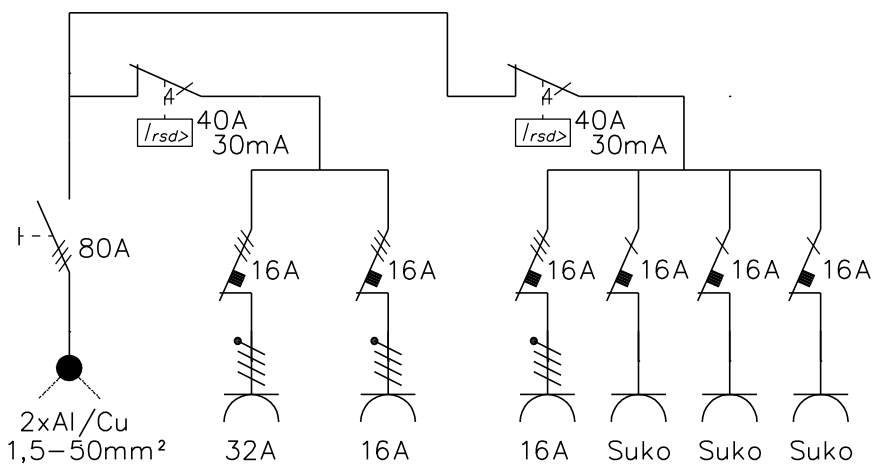

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir.

19.7.2023 / KN