

2x 10-41mm


FPK320V4 Pistorasiakeskus

Snro: 34 039 41

Nimellisvirta: In 40A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

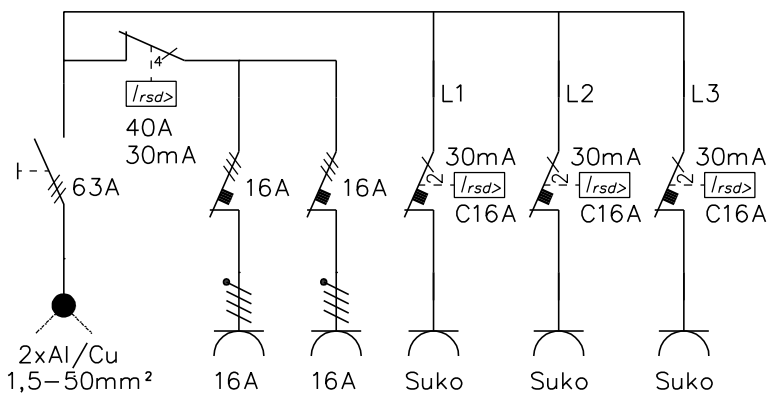

EN 61439-3

Terminen rajavirta: Icw 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: Ipk < 17 kA

Tasotuskerroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 9,2 Kg

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lytyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir.

1.8.2022 / KN