
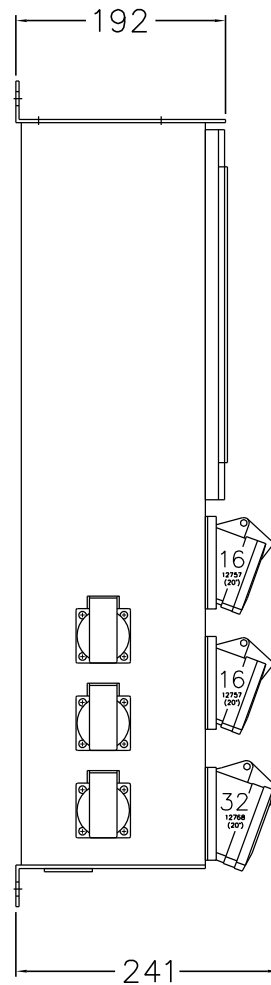


2x 10-41mm

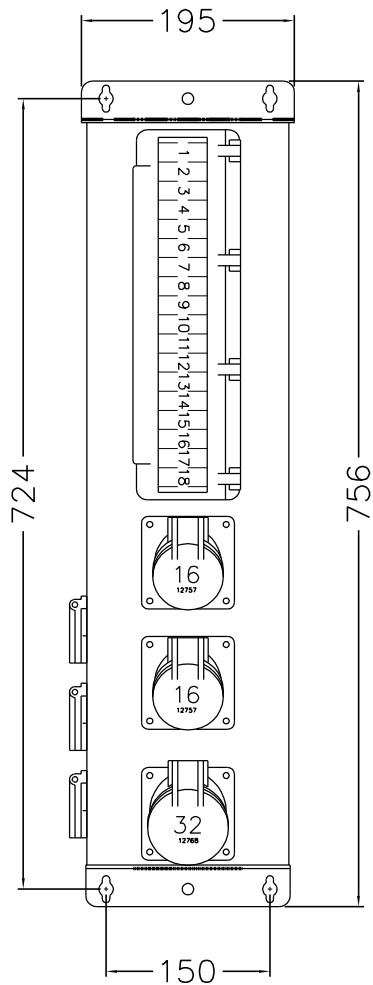


FPK321RV Pistorasiakeskus

Snro: 34 040 39

Nimellisvirta: In 63A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

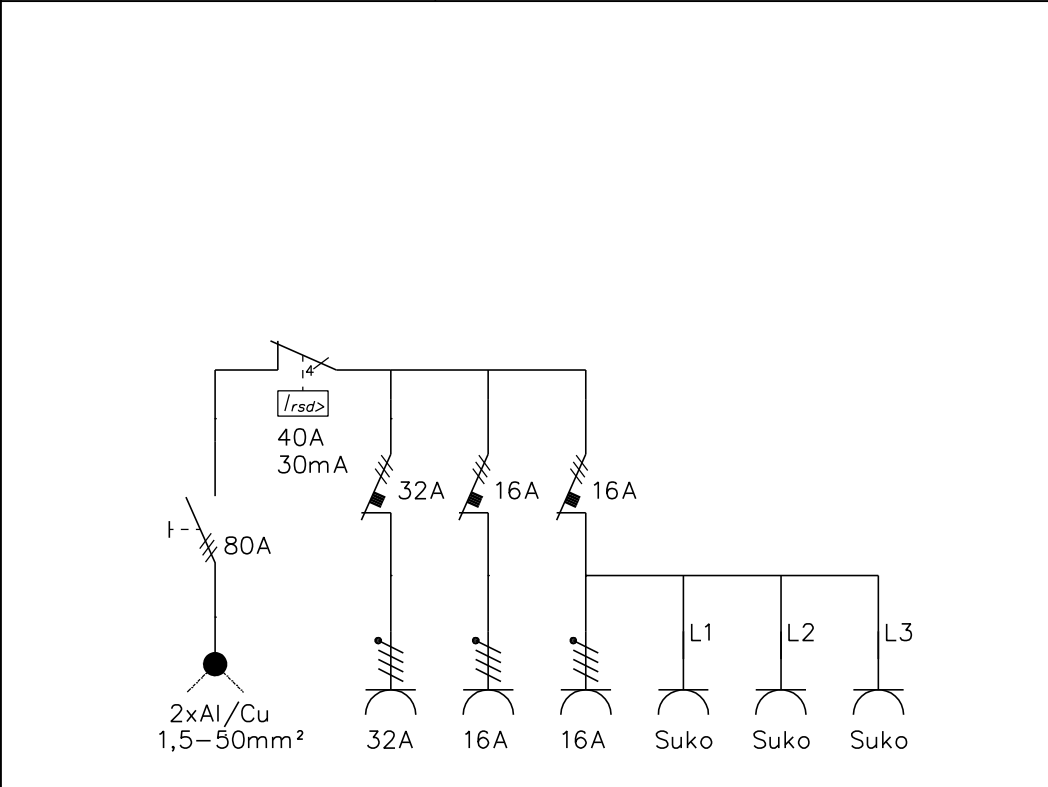

- EN 61439-3
- Terminen rajavirta:  $I_{cw} 1s < 10kA$
- Dynaaminen rajavirta:  $I_{pk} < 17 kA$
- Tasoituserroin: 0,7
- Suojausluokka: I (suojamaadoitus)
- Jakelujärjestelmä: TN-S
- Ympäristöolot: Normaalit
- EMC-ympäristöt: A ja B
- Suojakatkaisijat: C-käyrä
- Kotelomateriaali: Al
- Väri: RAL 9006
- Paino n: 9,2 Kg

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR  
 Lytlyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.  
 Piir. 1.8.2022 / KN