



KÄYTTÖÖVI
AVATTUNA

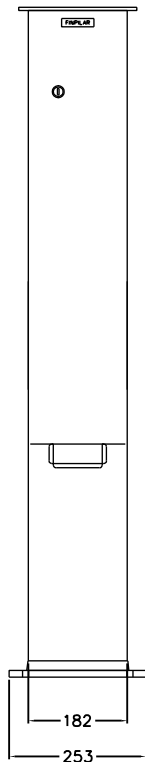


EDESTÄ

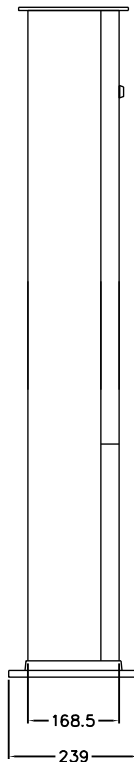




VAS SIIVU

OPTIOT pilarin kiinnitykseen


PUTKIKIINNITYSJALKA
Snro 34 042 71



MAATERÄSJALKA
Snro 34 042 73

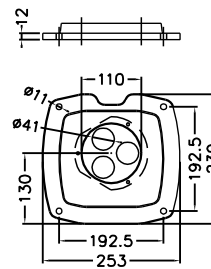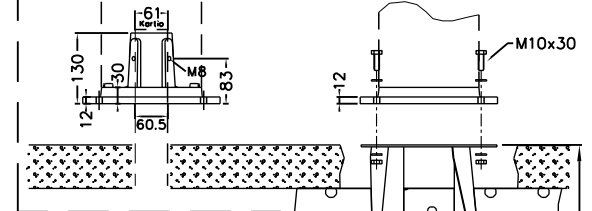

VAKIOJALKA
sisältöy toimitukseen

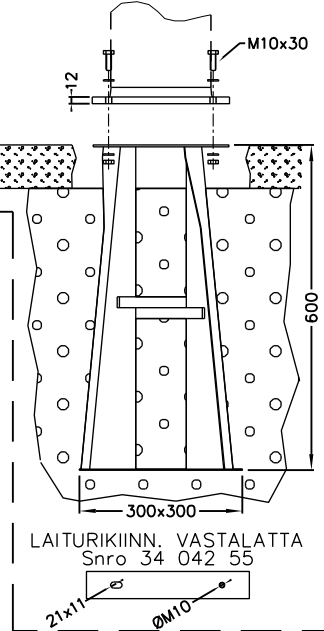

LAITURIKIINN. VASTALATTA
Snro 34 042 55

FP040 Pistorasiapilari

Snro: 34 040 24

Nimellisvirta: In 25A

Nimellisjännite: Un 230V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

EN 61439-3

Terminen rajavirta: I_{cw} 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: I_{pk} < 17 kA

Tasoituserroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit


EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 14,1 Kg

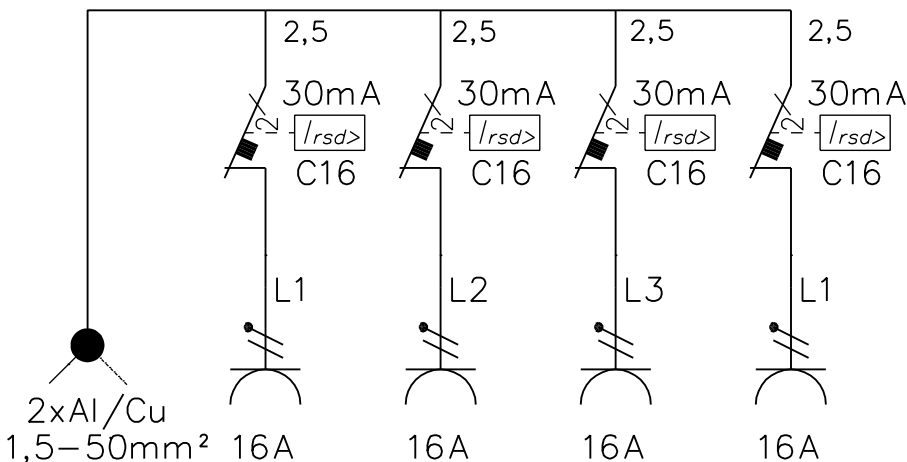

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lytyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir.

20.10.2022 / KN