



KÄYTTÖOVI
AVATTUNA

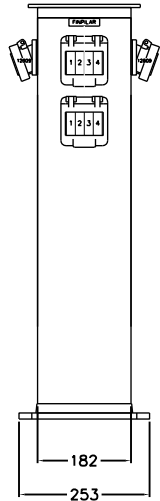

EDESTÄ




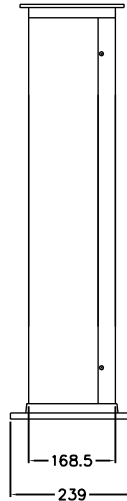


VAS SIIVU


OPTIOT pilarin kiinnitykseen

PUTKIKIINNITYSJALKA
Snro 34 042 71

MAATERÄSJALKA
Snro 34 042 73

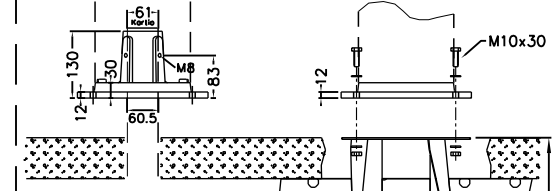

VAKIOJALKA
sisältyy toimitukseen

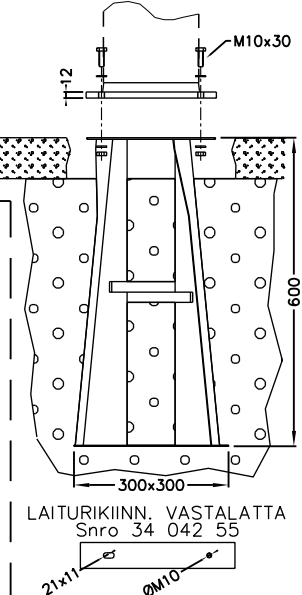

LAITURIKIINN. VASTALATTA
Snro 34 042 55


FPC 020M Pistorasiapilari 4W Led

Snro: 34 041 41

Nimellisvirta: In 16A

Nimellisjännite: Un 230V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP55

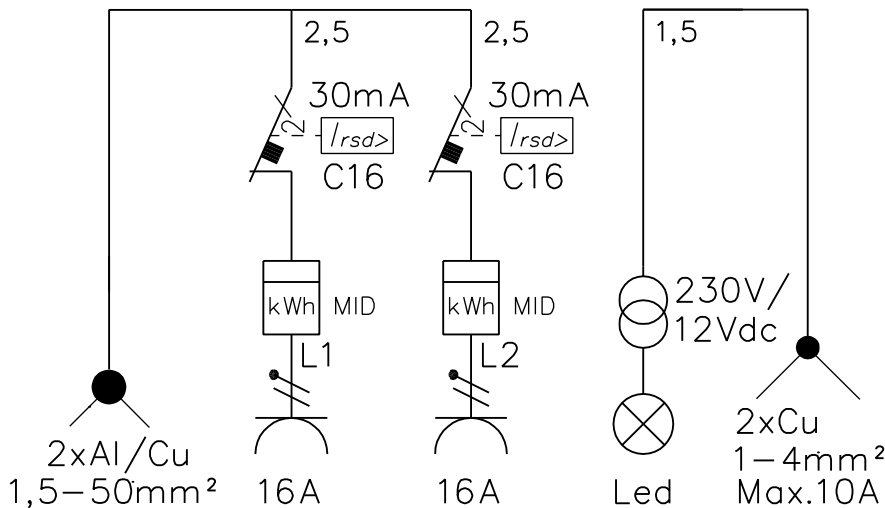

EN 61439-3

Terminen rajavirta: $I_{cw} 1s < 10kA$

Dynaaminen rajavirta: $I_{pk} < 17 kA$

Tasoituserroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelu järjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 9 Kg

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Muut.

Lytyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Piir.

27.7.2022 / KN