


OPTIOT pilarin kiinnitykseen

PUTKIKIINNITYSJALKA
Snro 34 042 71

MAATERÄSJALKA
Snro 34 042 73

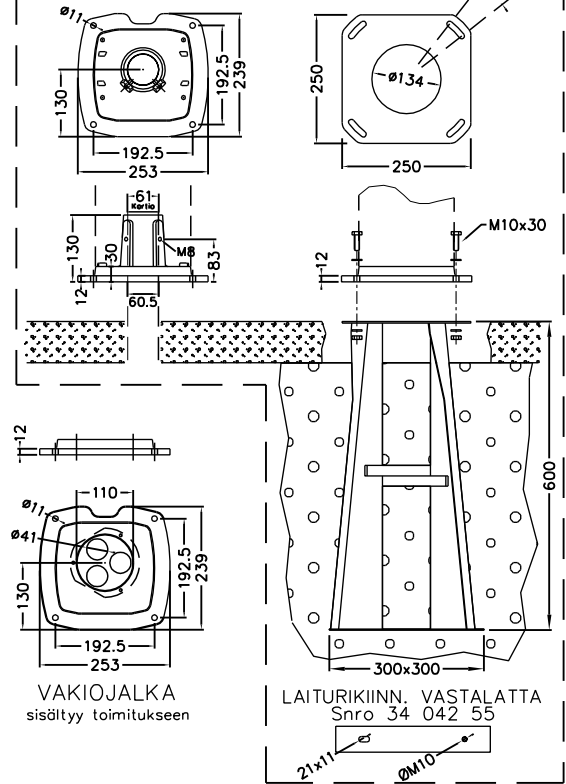

FP 0211 Pistorasiapilari

Snro: 34 040 30

Nimellisvirta: In 32A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

EN 61439-3

Terminen rajavirta: I_{cw} 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: I_{pk} < 17 kA

Tasoiusterroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelu järjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit


EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotlomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 16 Kg

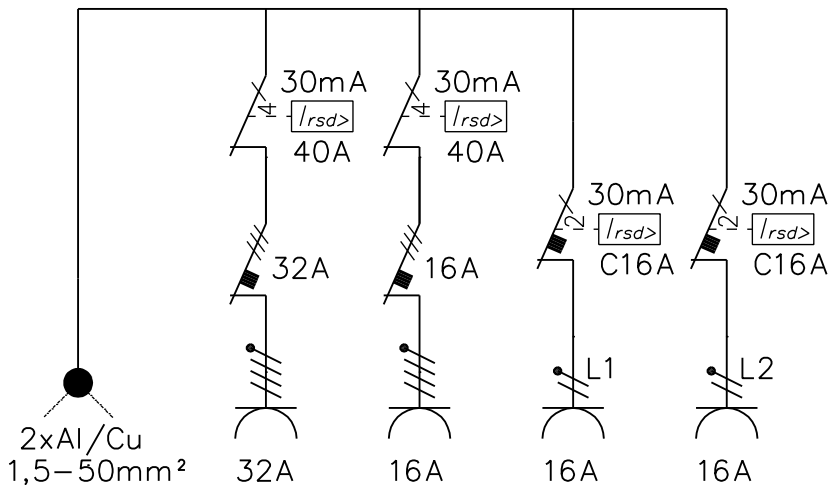

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Muut.

Lytyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Piir.

26.7.2022 / KN