
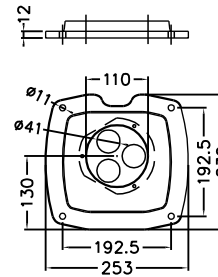
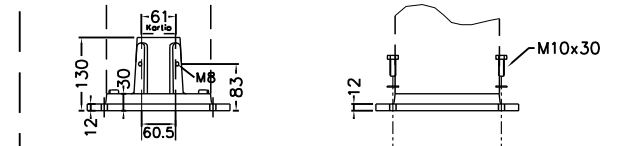




OPTIOT pilarin kiinnitykseen

PUTKIKIINNITYSJALKA
Snro 34 042 71


MAATERÄSJALKA
Snro 34 042 73




VAKIOJALKA
sisältyy toimitukseen

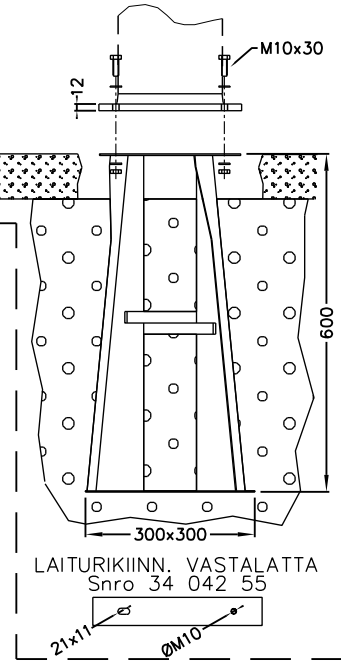


LAITURIKIINN. VASTALATTA
Snro 34 042 55

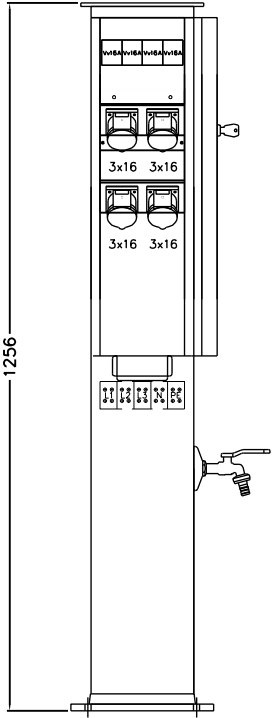

KÄYTTÖOVI
AVATTUNA

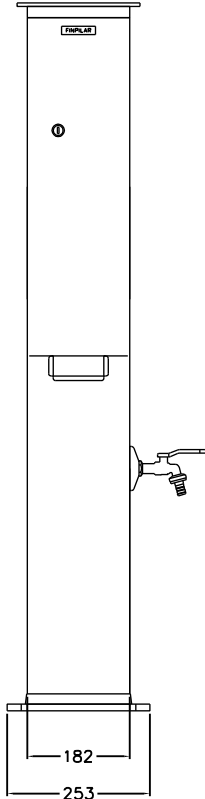

EDESTÄ

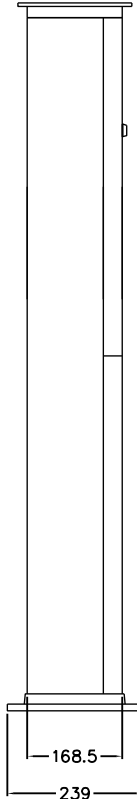

VAS SIVU

FP 0400Led1mVe Pistorasiapilari 4W led

Snro: 34 041 36

Nimellisvirta: In 25A

Nimellisjännite: Un 230V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

EN 61439-3

Terminen rajavirta: I_{cw} 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: I_{pk} < 17 kA

Tasoituserroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit


EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 15,3 Kg

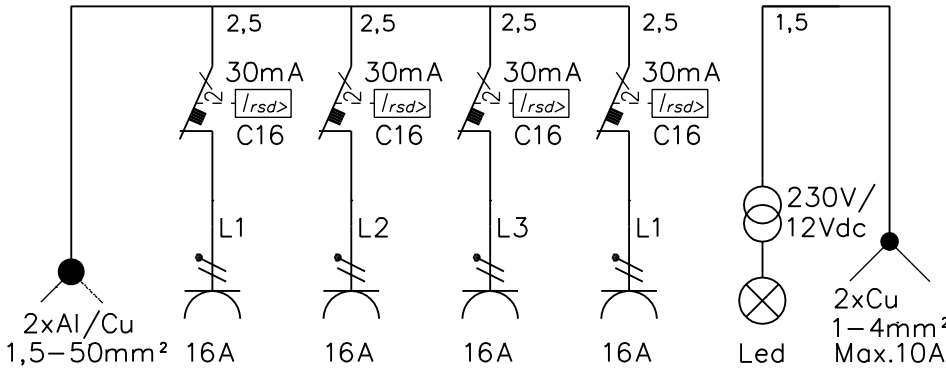

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lytyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir.

26.7.2022 / KN