

KÄYTTÖOVI
AVATTUNA


EDESTÄ

VAS SIVU

OPTIOT pilarin kiinnitykseen

PUTKIKIINNITYSJALKA
Snro 34 042 71

MAATERÄSJALKA
Snro 34 042 73

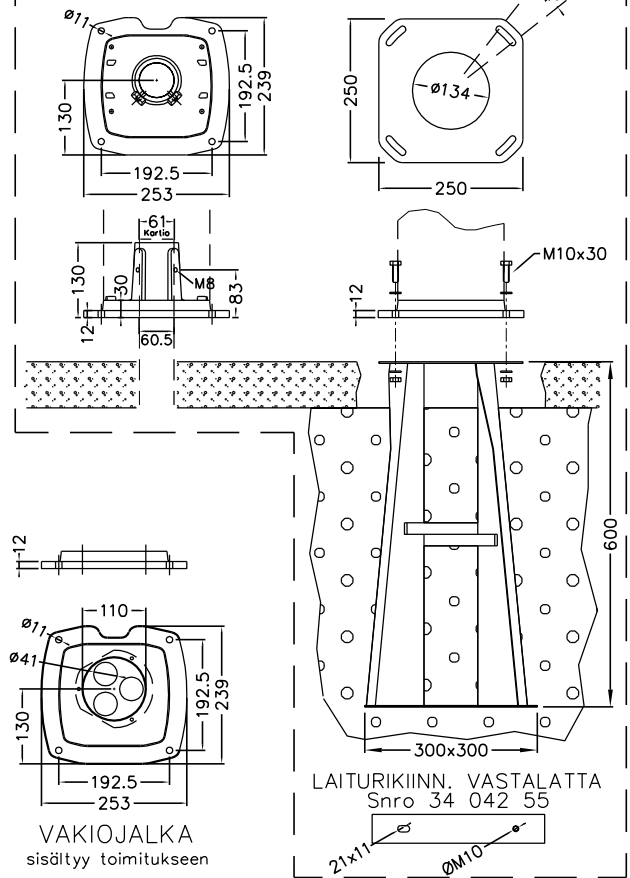

VAKIOJALKA
sisältyy toimitukseen

LAITURIKIINN. VASTALATTA
Snro 34 042 55

FP 0400Led3mVe Pistorasiapilari 11W led+vesipiste

Snro: 34 041 00

Nimellisvirta: In 25A

Nimellisjännite: Un 230V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

EN 61439-3

Terminen rajavirta: Icw 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: Ipk < 17 kA

Tasotuskerroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit


EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 14 Kg

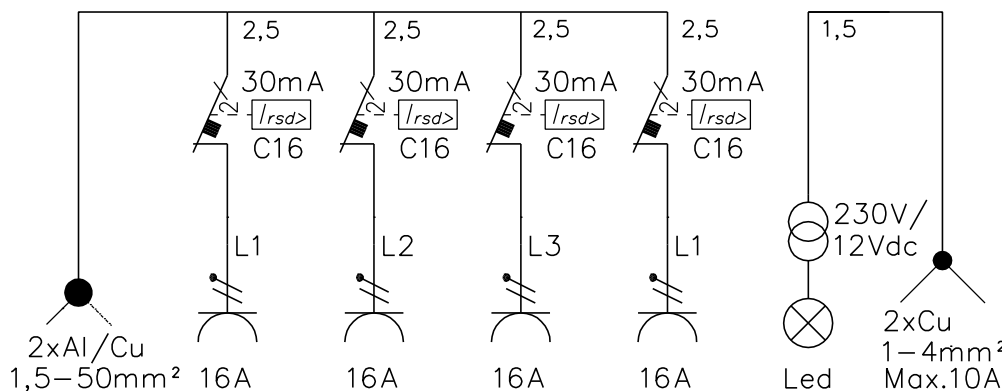

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir.

26.7.2022 / KN