




KÄYTTÖOVI  
AVATTUNA

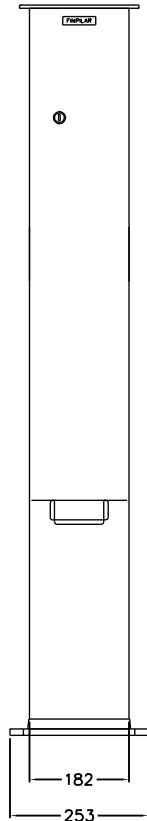

EDESTÄ

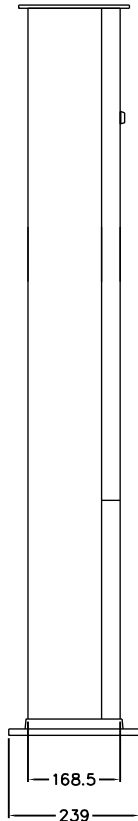

VAS SIVU

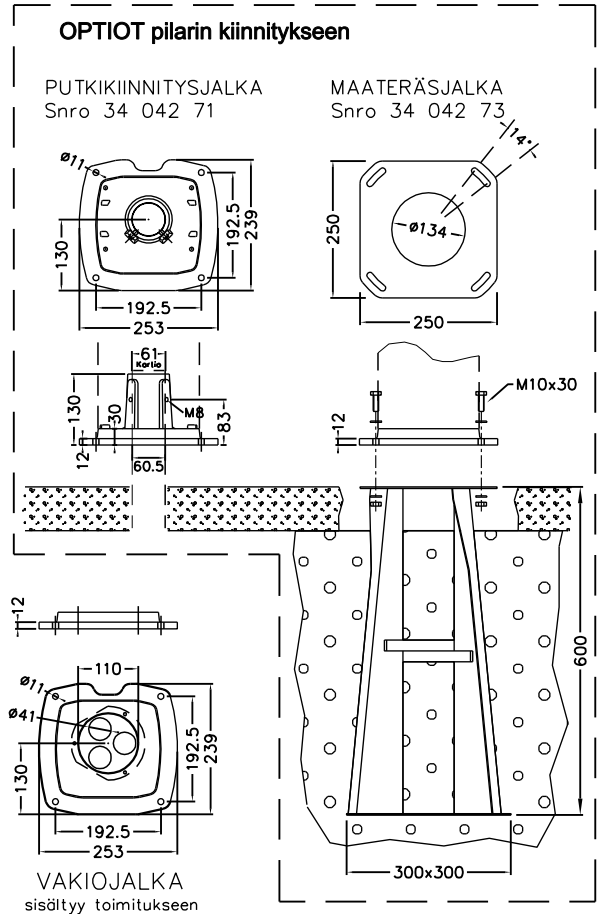

FP 7010V8 Pistorasiapilari

Snro: 34 041 52

Nimellisvirta: In 25A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

EN 61439-3

Terminen rajavirta:  $I_{cw} 1s < 10kA$

Dynaaminen rajavirta:  $I_{pk} < 17 kA$

Tasoituserroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit


EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotlomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 17 Kg

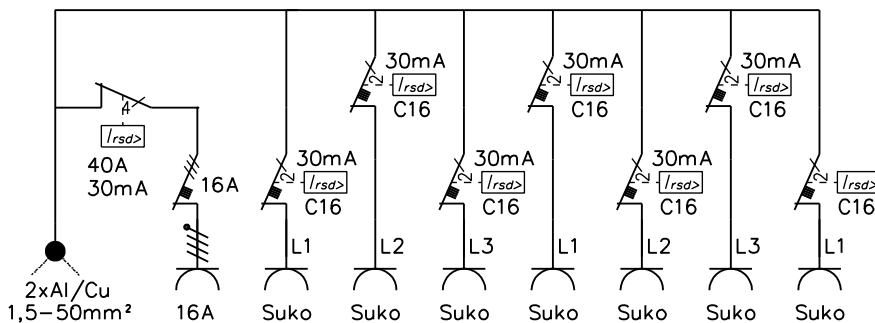

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lytyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir.

27.7.2022 / KN