



KÄYTTÖÖVI  
AVATTUNA

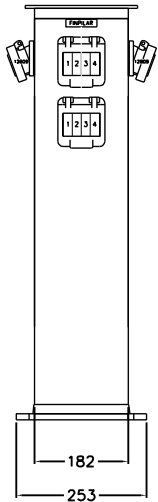

EDESTÄ










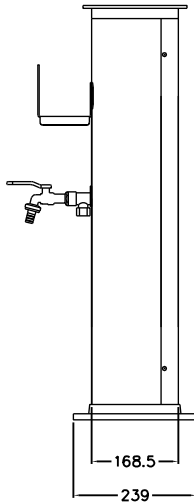


VAS SIVU

**OPTIOT pilarin kiinnitykseen**

PUTKIKIINNITYSJALKA  
Snro 34 042 71

MAATERÄSJALKA  
Snro 34 042 73

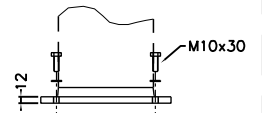

VAKIOJALKA  
sisältyy toimitukseen

LAITURIKINN. VASTALATTA  
Snro 34 042 55


FPC 020MVe Pistorasiapilari 4W Led + vesipiste

Snro: 34 041 42

Nimellisvirta: In 16A

Nimellisjännite: Un 230V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP55

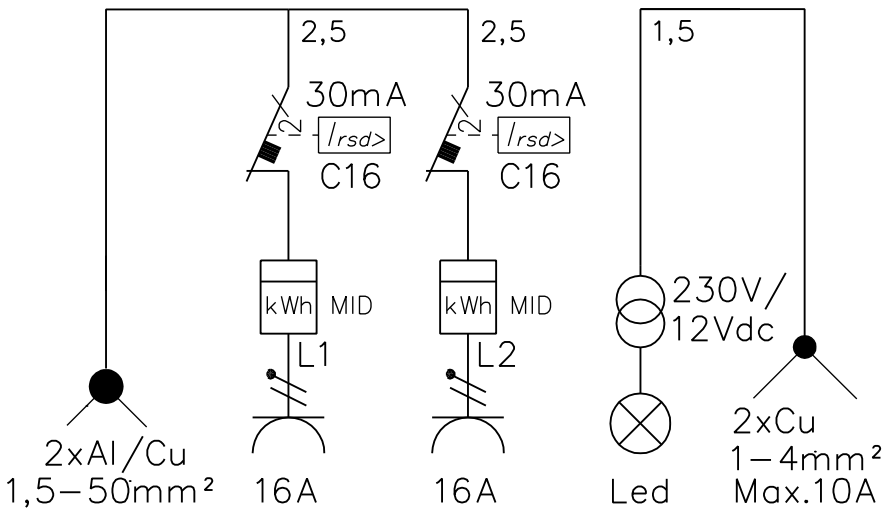

EN 61439-3

Terminen rajavirta: I<sub>cw</sub> 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: I<sub>pk</sub> < 17 kA

Tasituskerroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 9 Kg

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Muut.

Lytyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Piir.

27.7.2022 / KN