



KÄYTTÖOVI
AVATTUNA


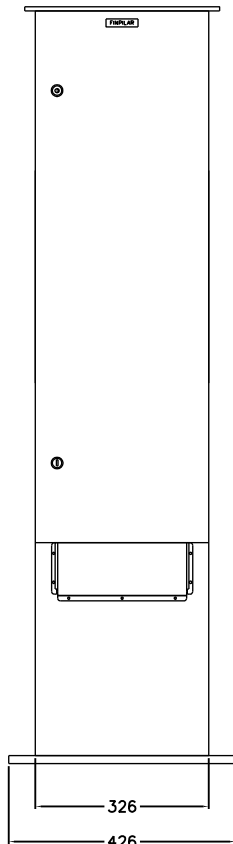


EDESTÄ

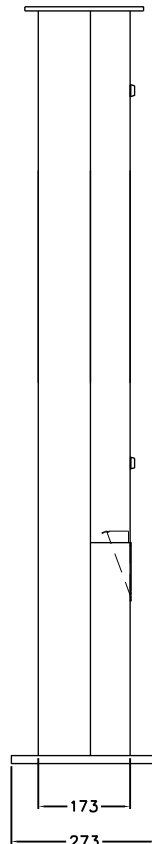

VAS SIVU

Optiona MAATERÄSJALKA FP111
Snro 34 042 73

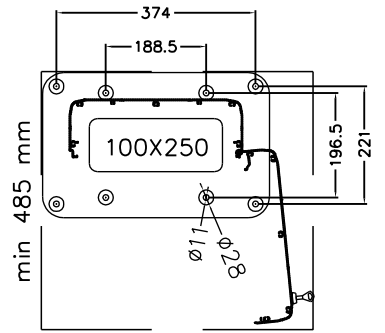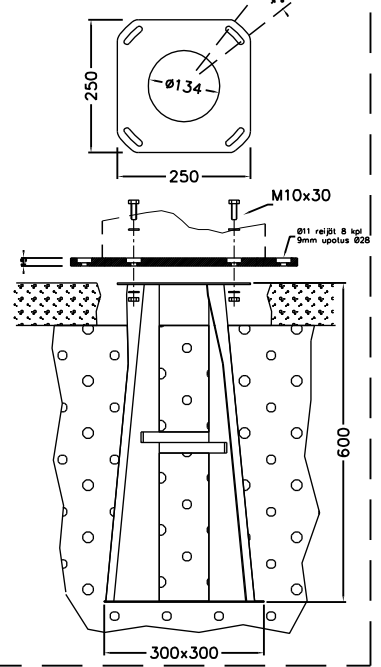

min 510 mm

FPXM 5000M2 Pistorasiapilari

Snro: 34 041 66

Nimellisvirta: In 50A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

EN 61439-3

Terminen rajavirta: I_{cw} 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: I_{pk} < 17 kA

Tasoituserroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit


EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 28 Kg

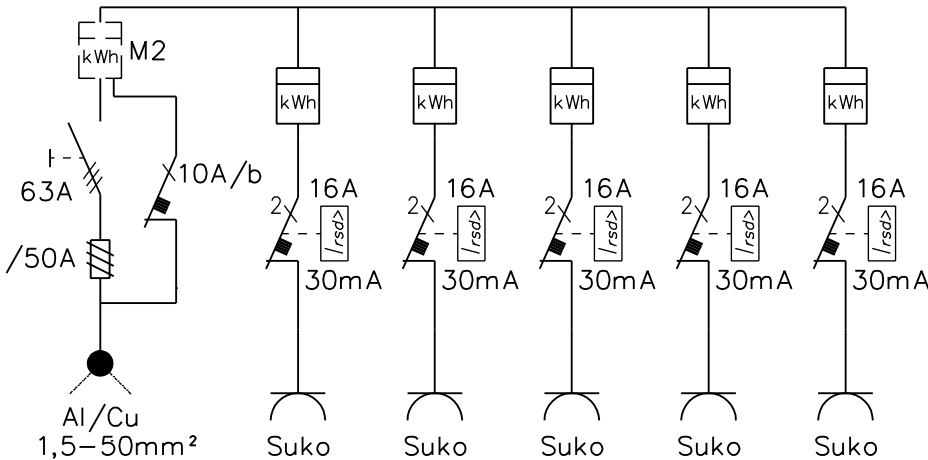

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lytyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir.

29.7.2022 / KN