


FT-KKM32A Siirrettävä työmaakeskus

Snro: 34 040 86

Nimellisvirta: In 32A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

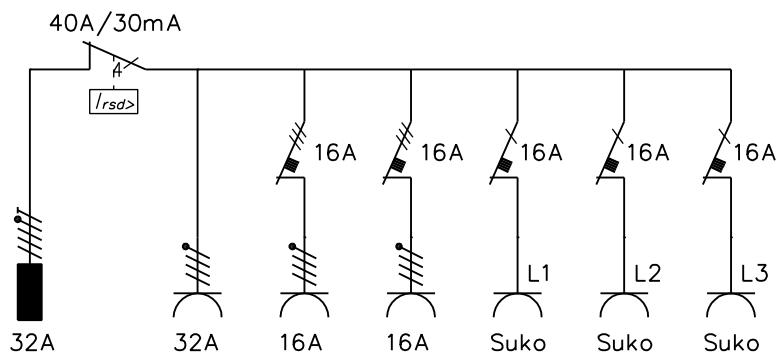

EN 61439-4

Terminen rajavirta: $I_{cw} 1s < 10kA$

Dynaaminen rajavirta: $I_{pk} < 17 kA$

Tasoituserroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelu järjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotlomateriaali: PC/FE

Väri: RAL 9006

Paino n: 8 Kg

Muut.

Piir. 20.10.2022 / KN