



KÄYTTÖOVI
AVATTUNA

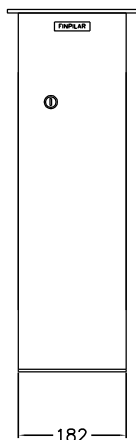


EDESTÄ

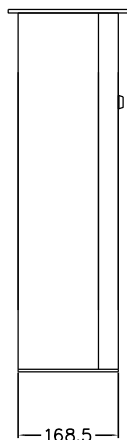




VAS SIVU

Optiot FIPA kotelon kiinnitykseen


3404064 FIPA S seinäkiinnike 182 leveään runkoon
3403917 FIPA putkiteline 60mm putkelle, teräs

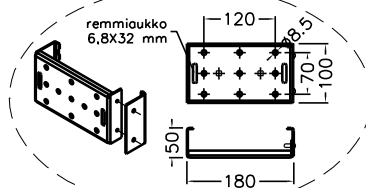


tilantarve,
kuva päältä

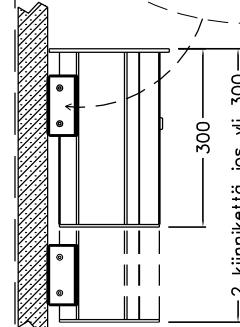

putkikiinnike (A)



putkikiinnikkeen korkeuslevy (B)



kuva alta


Fipa 55RJ45 Pistorasiakeskus

Snro: 34 039 22

Nimellisvirta: In 16A

Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)

Kotelointiluokka: IP44

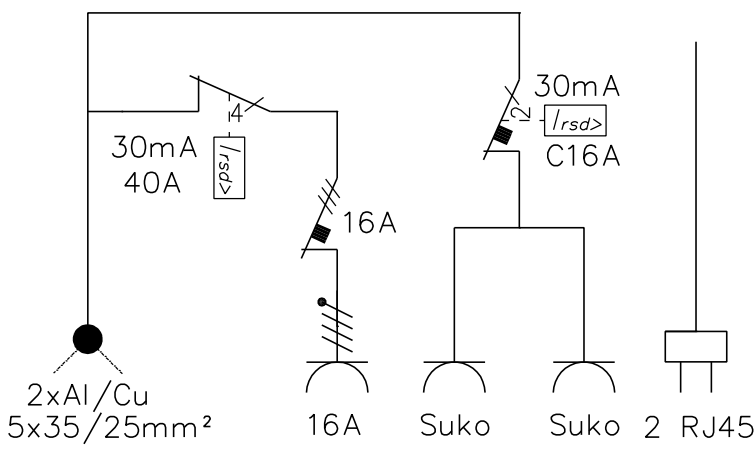

EN 61439-3

Terminen rajavirta: Icw 1s < 10kA

Dynaaminen rajavirta: Ipk < 17 kA

Tasoituserroin: 0,7

Suojausluokka: I (suojamaadoitus)

Jakelujärjestelmä: TN-S

Ympäristöolot: Normaalit

EMC-ympäristöt: A ja B

Suojakatkaisijat: C-käyrä

Kotelomateriaali: Al

Väri: RAL 9006

Paino n: 9 Kg

KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR

Lytyyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi

Muut.

Piir.

29.5.2023 / KN